



# 后备式UPS MT450-MT2000



后板图

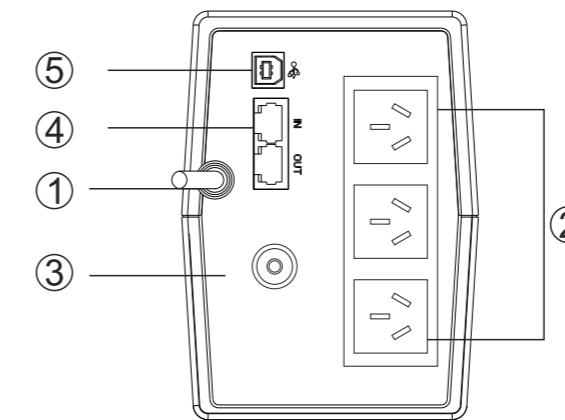

T0-SS0045D~T0-SS0085D

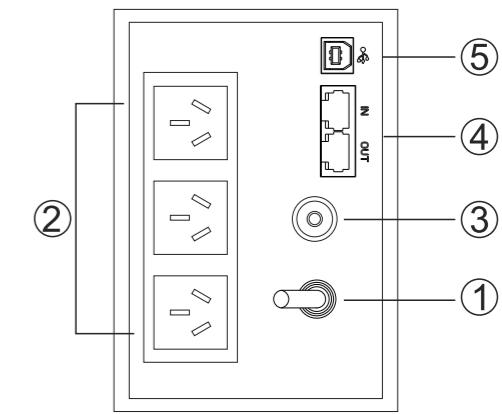

T0-SS0100D~T0-SS0200D

① 交流输入 ② 输出插座 ③ 输入保险 (选配) ④ RJ11(选配) ⑤ USB接口 (选配)



## 产品简介

本产品持续为所连接的设备提供清洁和稳定的电源，而其嵌入式微处理控制器可确保高可靠性，非常适合任何家庭或小型办公室使用。

## 产品特点

- 先进的DSP控制技术，使UPS的性能更加稳定，品质更加优越。
- 内置智能充电器，缩短充电时间。
- AVR自动调压功能。
- 仿正弦波输出。
- 具备来电自启动功能。
- 兼容发电机。
- RS232/USB通讯接口和RJ11/RJ45保护器（选配）

## 主要技术参数

产品型号	MT450	MT650	MT850	MT1000	MT1200	MT1500	MT2000
容量	450VA/240W	650VA/360W	850VA/480W	1000VA/600W	1200VA/720W	1500VA/900W	2000VA/1200W
外壳							金属
输入							
额定电压				110/120VAC or 220/230/240VAC			
电压范围				86-230 VAC or 140-285 VAC			
频率范围				60/50Hz(Auto sensing )			
输出							
额定电压				110/120VACor220/230/240VAC			
电压调整范围 (电池模式)				±10%			
频率调整范围 (电池模式)				60Hz or 50Hz+1HZ			
转换时间				Typical 2-6ms			
波形 (电池模式)				仿正弦波			
功率因素				0.6			
电池							
电池容量/数量	12V 4.5Ah*1	12V 7Ah*1	12V 9Ah*1	12V 7Ah*2	12V 9Ah*2		
浮充电压		13.7VDC				27.4VDC	
充电时间				4-6小时至90%容量			
市电模式可充电				是			
冷启动				是			
保护							
保护功能				过载保护、短路保护，过放保护，过充保护			
尺寸: D*W*Hmm				280x100x140			380x123x193
净重 (kg)	3.35	4.25	4.9	9.3	9.69	11.6	12.5
温度				0~40°C			
湿度				0~90%相对湿度无冷凝			
噪音				<40dB			

\* 产品规格有所变更时，恕不另行通知，敬请谅解。